

OELLERS SANDAN

- versiegelt Ruß- und Nikotinflecken dauerhaft
- Sperre gegen Verfärbungen durch Feuchtigkeit
- verdeckt üble Gerüche
- hoch flexibel – auch bei Minusgraden
- überstreichbar nach 3 Stunden
- wasserdicht
- umweltfreundlich
- lösungsmittelfrei
- geruchsneutral
- geeignet für innen und außen
- Standardfarbton: weiß



Das brauchen Sie

- Rolle oder
- Pinsel oder
- Farbspritzgerät (auch Airless)

OELLERS-Tipp:

Bei Abnahme größerer Mengen realisieren wir auch Ihren individuellen Farbwunsch.

Wir beraten Sie gern.

OELLERS®

seit 1949

Bei uns – der Farbenfabrik OELLERS – erhalten Kunden seit 1949 eine große Vielfalt hochwertiger Farben, Lacke und Beschichtungen direkt vom Hersteller. Als inhabergeführtes Familienunternehmen mit Tradition entwickeln und produzieren wir Produkte für Industrie und Handwerk. Wir beraten Sie persönlich, umfassend und qualifiziert.

OELLERS IMMEX

Produktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG

Auf der Komm 1-3


52457 Aldenhoven

Tel: 0 24 64-99 06-0

Fax: 0 24 64-99 06-26

E-Mail: info@oellers-immex.de

www.oellers-immex.de

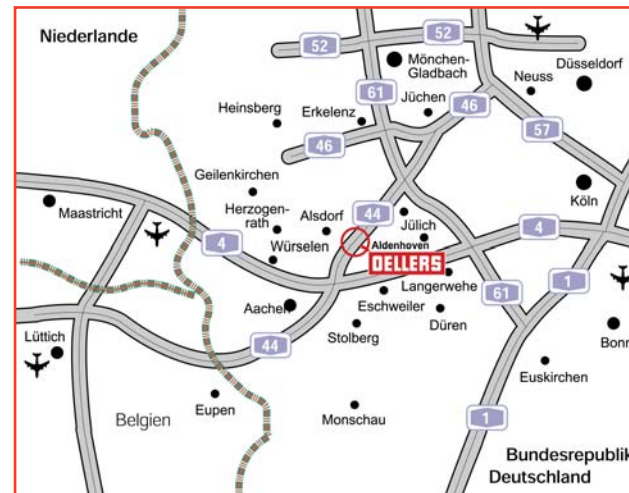

Geschäftszeiten:

Montag bis Freitag: 8:00 – 18:00 Uhr

Samstag: 8:00 – 13:00 Uhr

Parkplätze auf dem Werksgelände



OELLERS SANDAN

Isolierfarbe gegen hartnäckige Flecken – für innen und außen

- dauerhaftes Abdecken von Ruß-, Nikotin- und Wasserflecken
- geeignet für saugende Untergründe
- exzellente Haftung auf unterschiedlichen Materialien
- lösemittelfrei und geruchsneutral
- auf Basis nachwachsender Rohstoffe hergestellt

Tel. 0 24 64 - 990 60
www.oellers-immex.de

OELLERS®

Perfekter Deckanstrich bei Flecken

OELLERS SANDAN versiegelt schnell und dauerhaft durch Feuer verschmutzte Decken und Wände. Diese sind mit Wasser nicht zu reinigen, da sich die feinen Schmutzpartikel in den Untergründen festsetzen. OELLERS SANDAN überdeckt stattdessen kleine bis großflächige Brand- und Rußflecken sowie hartnäckige Verfärbungen durch Nikotin oder Feuchtigkeit. Die hochwertige Isolierfarbe der Farbenfabrik OELLERS verhindert zuverlässig, dass Schmutzstoffe erneut an die Oberfläche gelangen. Auch stark vergilbte Kaminzüge werden dank des umweltfreundlichen und geruchsneutralen Anstrichs wieder strahlend weiß.



Die wasserlösliche Wandfarbe lässt sich nahtlos verarbeiten und überzeugt durch ihre hervorragende Haftung auf vielen Untergründen wie Gips, Kalkputz oder Eternit. OELLERS SANDAN ist schnelltrocknend und kann bereits nach drei Stunden farbig überstrichen werden.

Isolierfarbe auf Acrylbasis

OELLERS SANDAN ist frei von Lösungsmitteln und deshalb ideal für Innenräume geeignet. Die Isolierfarbe auf Basis von Acrylaten verhindert das erneute Durchschlagen von Ruß und überdeckt dauerhaft entstandene Brandspuren. Nach dem Abbinden wird OELLERS SANDAN wasserdicht und ist selbst bei Minusgraden hoch flexibel. Dadurch kann der Anstrich problemlos auch in nichtbeheizten Anbauten wie Garagen und Schuppen oder auf Fassaden aufgetragen werden. Unschöne Verschmutzungen bleiben hinter der Sperre.



Auch Flecken durch Wasserschäden an Decken und Wänden können mit OELLERS SANDAN unverzüglich überstrichen werden.

So einfach geht's

Für ein optimales Ergebnis muss der zu behandelnde Untergrund trocken sowie frei von losen Ruß- und Staubverschmutzungen sein. Nutzen Sie hierfür einen Industriesauger – bei Bedarf mit einem Bürstenaufsatz. OELLERS SANDAN ist sofort einsatzfähig und kann mit einem Pinsel, einer Rolle oder einem Airless-Farbspritzgerät direkt auf die verschmutzten Flächen aufgetragen werden.

Mit Wasser verdünnt, ist die Isolierfarbe der perfekte Voranstrich. Tragen Sie OELLERS SANDAN nach dem Trocknen dann in unverdünnter Form auf. Bei starker Verußung empfehlen wir einen weiteren Deckanstrich. Nach ausgiebiger Trocknung sind die Flächen versiegelt und können mit einer anderen Wandfarbe, wie etwa OELLERS Classic Color, farbig überstrichen werden.

Produkt	Gebinde	Ergiebigkeit bei einfachem Anstrich
OELLERS SANDAN	2,5 Liter	ca. 17 m ²
OELLERS SANDAN	10 Liter	ca. 70 m ²

Geeignet für viele Anwendungen

- Decken und Wände im Innenbereich
- Fassaden
- Putz, Gips, Beton
- Wohnbereich, Garage, Scheune
- mineralische Untergründe